

TC Shop Technotes

*HandyTone 486 software upgrade
voor nummerherkenning*

Tijdhof Consulting - 29 juni 2005



Sylvislaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen
Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl


Upgrade software HT486 voor nummerweergave

Geeft uw HandyTone 486 geen nummers weer van inkomende gesprekken, zonder dat de beller het nummer heeft afgeschermd? Voer dan een software-upgrade uit. Het menu van uw HandyTone wordt hiermee uitgebreid en voorzien van enkele aanvullende configuratiemogelijkheden ten aanzien van nummerweergave.


Heeft u een HandyTone 488, dan gaat u op dezelfde wijze te werk. Raadpleeg de supportpagina's van www.grandstream.com voor de laatste stabiele softwareversie en het juiste TFTP IP-adres.

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving hoe u deze software-upgrade kunt uitvoeren.

1. Open uw browser en log in op de configuratiepagina van uw HandyTone. Welk IP-adres dit is kunt u opvragen door op het aangesloten telefoontoestel de volgende code in te typen: ***02. Het IP-adres wordt nu voorgelezen. Log in met het default wachtwoord (zie bijgeleverde documentatie), het wachtwoord dat u zelf heeft toegekend of (bij voorconfiguratie) het wachtwoord dat u van uw VoIP-provider of TC Shop heeft ontvangen.
2. Ga in het configuratiemenu naar [ADVANCED SETTINGS].
3. Bij [TFTP upgrade server] vult u het volgende IP-adres in: 196.75.215.188
4. Klik onderaan de pagina op button [UPDATE].
5. Het scherm toont de volgende mededeling: [Your configuration changes have been saved. They will take effect on next reboot.]
6. Ga nogmaals naar menu [ADVANCED SETTINGS]. Scroll naar beneden en druk op [REBOOT] om de HandyTone opnieuw te starten. U hoort een klik als teken dat de HandyTone uitschakelt.
7. Wacht totdat de HandyTone opnieuw is opgestart. Dit kan 30 sec. tot enkele minuten duren. U kunt opnieuw inloggen zodra het lichtje van de HandyTone niet langer knippert en u een tweede klik heeft gehoord.
8. Nadat u opnieuw inlogt op de configuratiepagina ziet u het volgende venster:

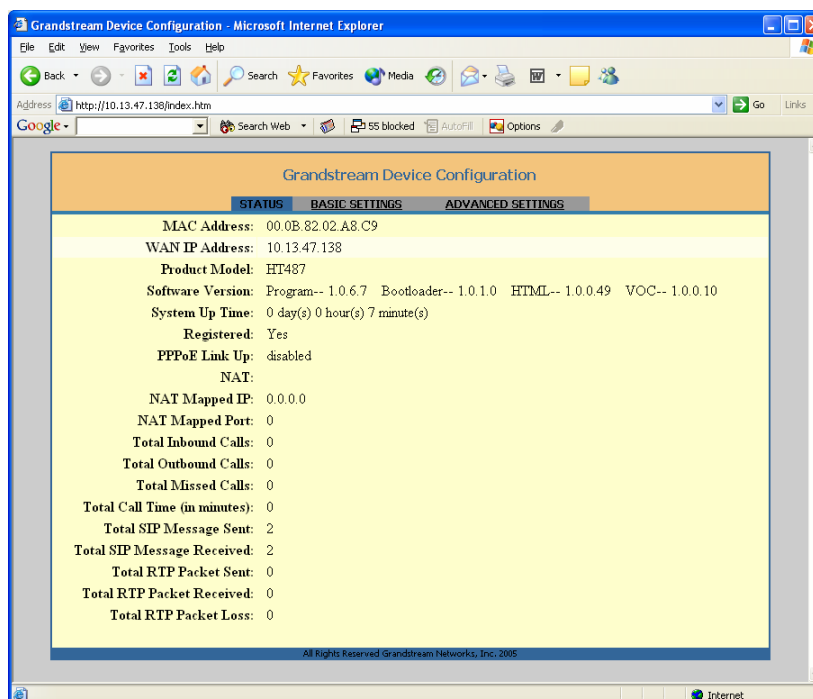


- De software van uw HandyTone is bijgewerkt naar versie 1.0.6.7. Ook ziet u diverse gebruiksstatistieken.
- De instellingen voor nummerweergave kunt u configureren op tabblad [ADVANCED SETTINGS]. Vul veld [CALLER ID SCHEME] als volgt in:

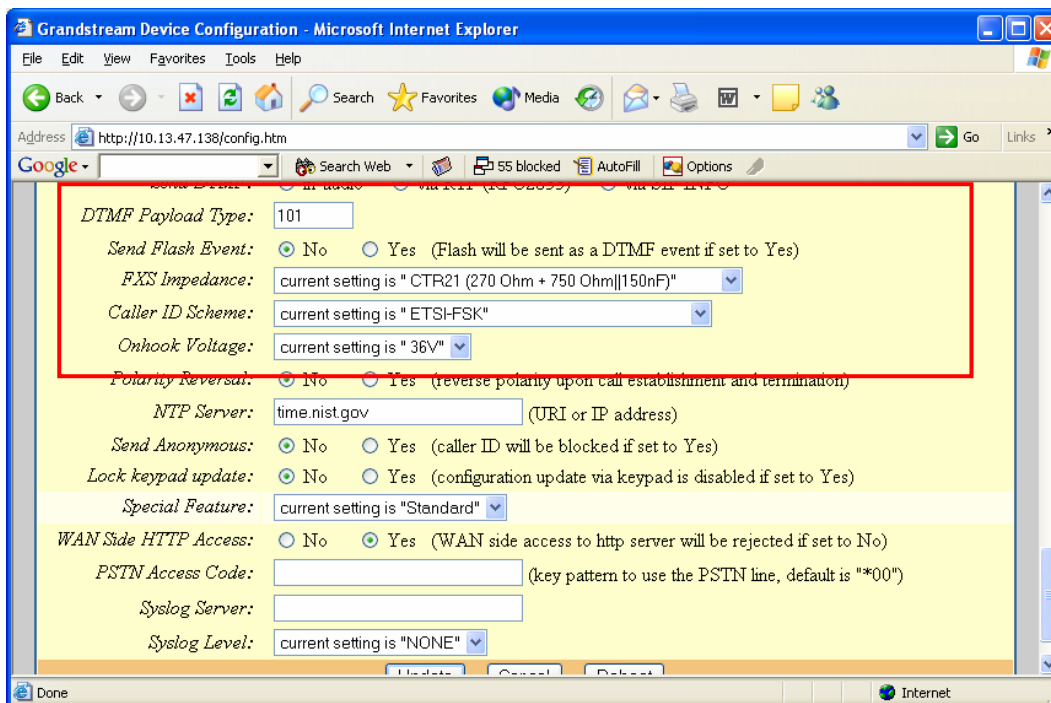

- Klik vervolgens op [UPDATE] en volg de instructies van de HandyTone op om een [REBOOT] uit te voeren.
- Mocht deze instelling niet de gewenste nummerherkenning opleveren, wijzig de instelling dan zoals weergegeven in het volgende venster. Sluit ook nu de procedure af middels [UPDATE] en [REBOOT].



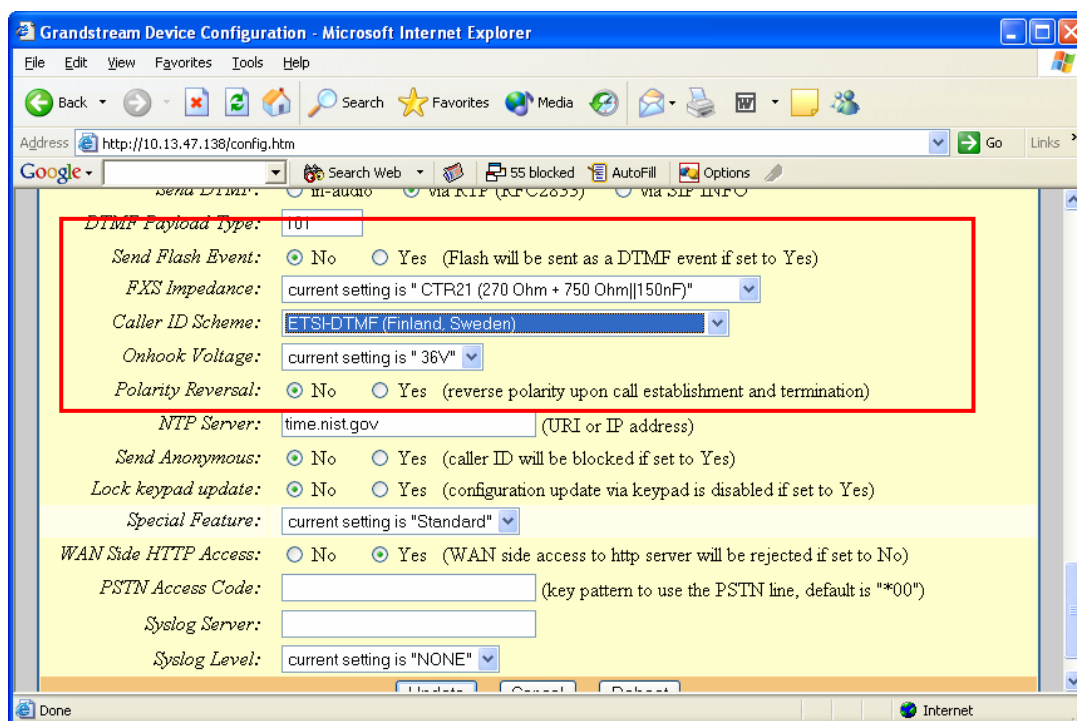

Deze informatie werd u aangeboden door:

TC Shop | kennis van producten
Sylviuslaan 2
9728 NS GRONINGEN

www.tijdhof.com
sales@tijdhof.nl