


## SoHo, telefoongroep definiëren en gebruik analoge apparatuur

Om analoge apparatuur in gebruik te nemen is het raadzaam om een groep te definiëren waarin u definiëert welke toestellen overgaan. Ga naar menu [Telefoon] en vervolgens [Groepen] > [Algemeen] en definiëer een groep.

Als u een analogo apparaat (telefoon, fax, antwoordapparaat) in deze groep wilt plaatsen vinkt u [a/b poort] aan.

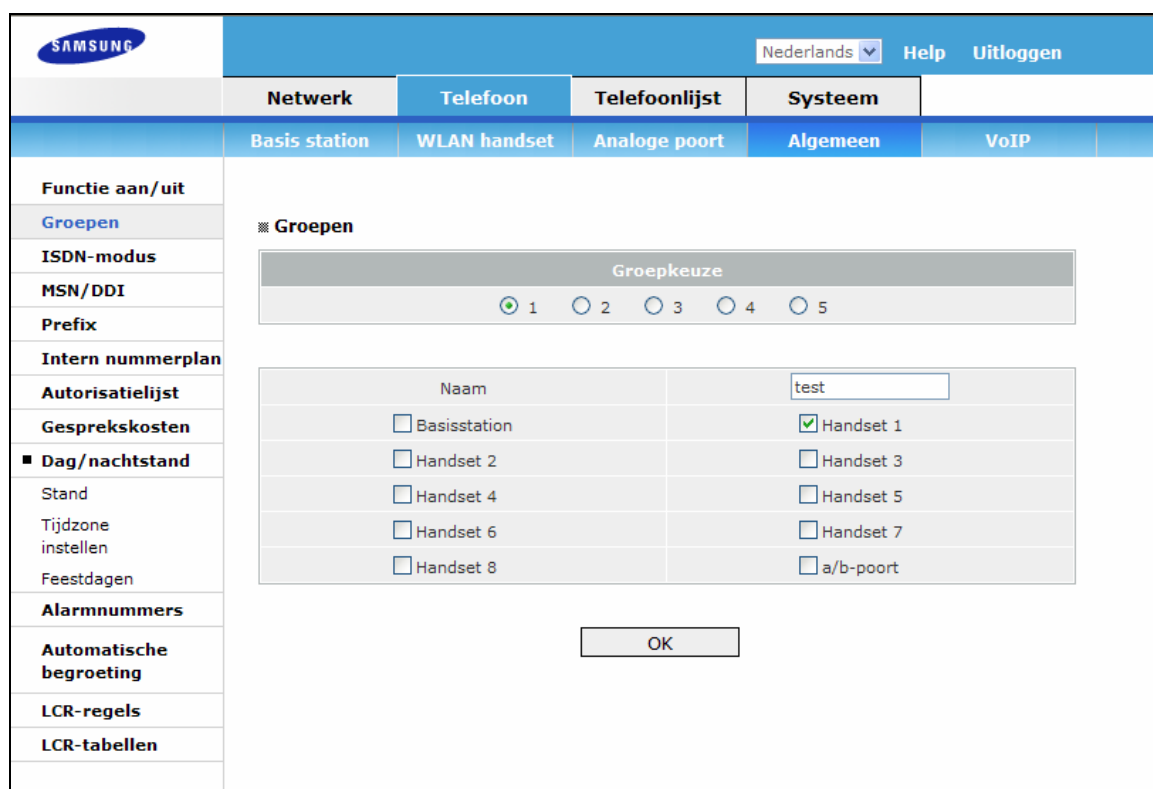

SAMSUNG		Nederlands	Help	Uitloggen												
	Network	Telefoon	Telefoonlijst	Systeem												
	Basis station	WLAN handset	Analoge poort	Algemeen	VoIP											
<b>Functie aan/uit</b> Groepen ISDN-modus MSN/DDI Prefix Intern nummerplan Autorisatielijst Gesprekskosten ■ Dag/nachtstand Stand Tijdzone instellen Feestdagen Alarmnummers Automatische begroeting LCR-regels LCR-tabellen	<b>※ Groepen</b> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Groepkeuze  <input checked="" type="radio"/> 1   <input type="radio"/> 2   <input type="radio"/> 3   <input type="radio"/> 4   <input type="radio"/> 5         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Naam</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Basisstation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Handset 1</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Handset 2</td> <td><input type="checkbox"/> Handset 3</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Handset 4</td> <td><input type="checkbox"/> Handset 5</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Handset 6</td> <td><input type="checkbox"/> Handset 7</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Handset 8</td> <td><input type="checkbox"/> a/b-poort</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="OK"/> </div>				Naam		<input type="checkbox"/> Basisstation	<input checked="" type="checkbox"/> Handset 1	<input type="checkbox"/> Handset 2	<input type="checkbox"/> Handset 3	<input type="checkbox"/> Handset 4	<input type="checkbox"/> Handset 5	<input type="checkbox"/> Handset 6	<input type="checkbox"/> Handset 7	<input type="checkbox"/> Handset 8	<input type="checkbox"/> a/b-poort
Naam																
<input type="checkbox"/> Basisstation	<input checked="" type="checkbox"/> Handset 1															
<input type="checkbox"/> Handset 2	<input type="checkbox"/> Handset 3															
<input type="checkbox"/> Handset 4	<input type="checkbox"/> Handset 5															
<input type="checkbox"/> Handset 6	<input type="checkbox"/> Handset 7															
<input type="checkbox"/> Handset 8	<input type="checkbox"/> a/b-poort															

In bovenstaande voorbeeld is een groep aangemaakt met de naam [test] en in deze groep bevat handset 1.

SAMSUNG Nederlands ▾ Help Uitloggen

**Netwerk** **Telefoon** **Telefoonlijst** **Systeem**

Basis station **WLAN handset** Analoge poort **Algemeen** VoIP

**Functie aan/uit**  
**Groepen**  
**ISDN-modus**  
**MSN/DDI**  
**Prefix**  
**Intern nummerplan**  
**Autorisatielijst**  
**Gesprekskosten**  
**Dag/nachtstand**  
 Stand  
 Tijdzone instellen  
 Feestdagen  
**Alarmnummers**  
**Automatische begroeting**  
**LCR-regels**  
**LCR-tabellen**

※ **MSN/DDI**

Huidige ISDN-stand	
Stand	PMP (MSN)

※ **MSN**

Selecteren	MSN	Inkomend nummer	Selecteren	MSN	Inkomend nummer
<input checked="" type="radio"/>	MSN 1	302230042	<input type="radio"/>	MSN 2	Niet aangemeld
<input type="radio"/>	MSN 3	Niet aangemeld	<input type="radio"/>	MSN 4	Niet aangemeld
<input type="radio"/>	MSN 5	Niet aangemeld	<input type="radio"/>	MSN 6	Niet aangemeld
<input type="radio"/>	MSN 7	Niet aangemeld	<input type="radio"/>	MSN 8	Niet aangemeld
<input type="radio"/>	MSN 9	Niet aangemeld	<input type="radio"/>	MSN 0	Niet aangemeld

※ **MSN-configuratie**

Categorie	Configuratie
MSN	MSN1
Inkomend nummer	<input type="text" value="302230042"/>
Dagbestemming	<input type="text" value="test"/> ▾
Nachtbestemming	<input type="text" value="test"/> ▾
2de oproep	<input type="text" value="Aan"/> ▾

Ga vervolgens naar menu [MSN/DDI] en geef bij één van de beschikbare nummers aan met welke groep u wilt bellen en gebeld wilt kunnen worden. Geef dit aan bij dag- en nachtbestemming voor de groep [test].

Resultaat: alleen de telefoons uit groep [test] zullen overgaan als het betreffende nummer wordt gebeld. In dit voorbeeld zal alleen handset 1 gaan rinkelen.

Als u een bepaald nummer reserveert voor uw fax, dan kunt u er aldus voor zorgen dat alleen uw fax overgaat als dit nummer wordt gebeld.

Wilt u een antwoordapparaat gebruiken, dan kunt u aan een groep met toestellen de a/b poort toevoegen met daarop aangesloten het antwoordapparaat. Vervolgens kunt u het antwoordapparaat naar wens instellen.

CallVoip | kennis van VoIP  
 Sylviuslaan 2  
 9728 NS GRONINGEN

T 050 – 527 49 33  
 F 050 – 526 49 33

[www.callvoip.nl](http://www.callvoip.nl)