


Instellen Interne Fax

Zorg ervoor dat uw box in expertmode staat:

1. Ga naar settings
2. Ga naar System
3. Ga naar Expert Mode
4. Aktiveer "Show expert settings "
5. Klik op "Apply"

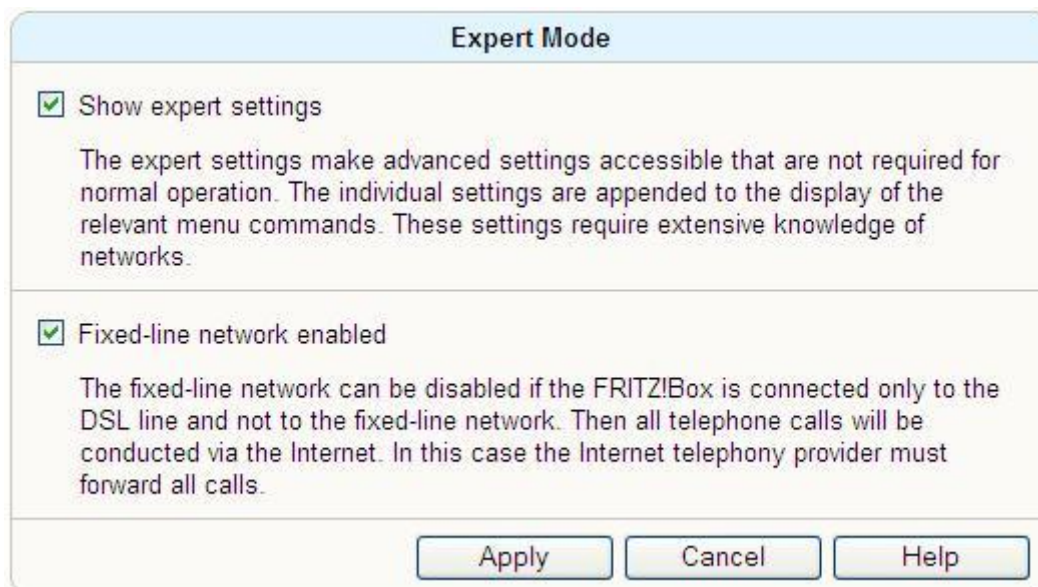

Interne Fax instellen :

1. Ga in uw browser naar <http://192.168.178.1> of <http://fritz.box>
2. Ga dan naar Settings
3. Vervolgens klikt u op " Telephony "
4. Dan gaat u naar " Telephony Devices "
5. Vervolgens klikt u op " Configure new device "
6. Selecteer het gewenste apparaat dat u wilt configureren in dit geval de Fax en klik op doorgaan.
7. U krijgt nu het onderstaande scherm in beeld, selecteer de functie Internal en klik vervolgens op next.



Start Menu Settings

Connect the Telephone

1. Connect the telephone to a free FON socket on the FRITZ!Box or keep your cordless (DECT) phone ready.
2. Select the interface to which you connected the telephone.

internal

< Back Next > Cancel

8. In onderstaand scherm krijgt U de mogelijkheid om een telefoonnummer als fax nummer te configureren. Ook kunt u een eigen ID aanmaken, dit is de naam die de verzender in het display van zijn fax ziet. Als laatste stelt u in of uw de faxen via email wilt doorsturen en/of wilt opslaan op een USB Mass Storage Device.



Start Menu Settings

Settings for Fax Reception

Select the telephone number to be used for receiving faxes.

Fax number 0201234567

Specify which ID should be transmitted to the sender of the fax.

Fax ID FRITZ!Box

Received faxes can be forwarded by e-mail and/or saved on a USB mass storage device.


Forward received faxes by e-mail
to the e-mail address fritzbox@fritzbox.nl

Save faxes on the USB mass storage device
No faxes can be saved because the USB remote connection is enabled for USB mass storage devices.

< Back Next > Cancel

9. Wanneer u al uw gewenste gegevens ingevoerd heeft, klikt u op next.

10. Bevestig de gegevens door op Apply te klikken.

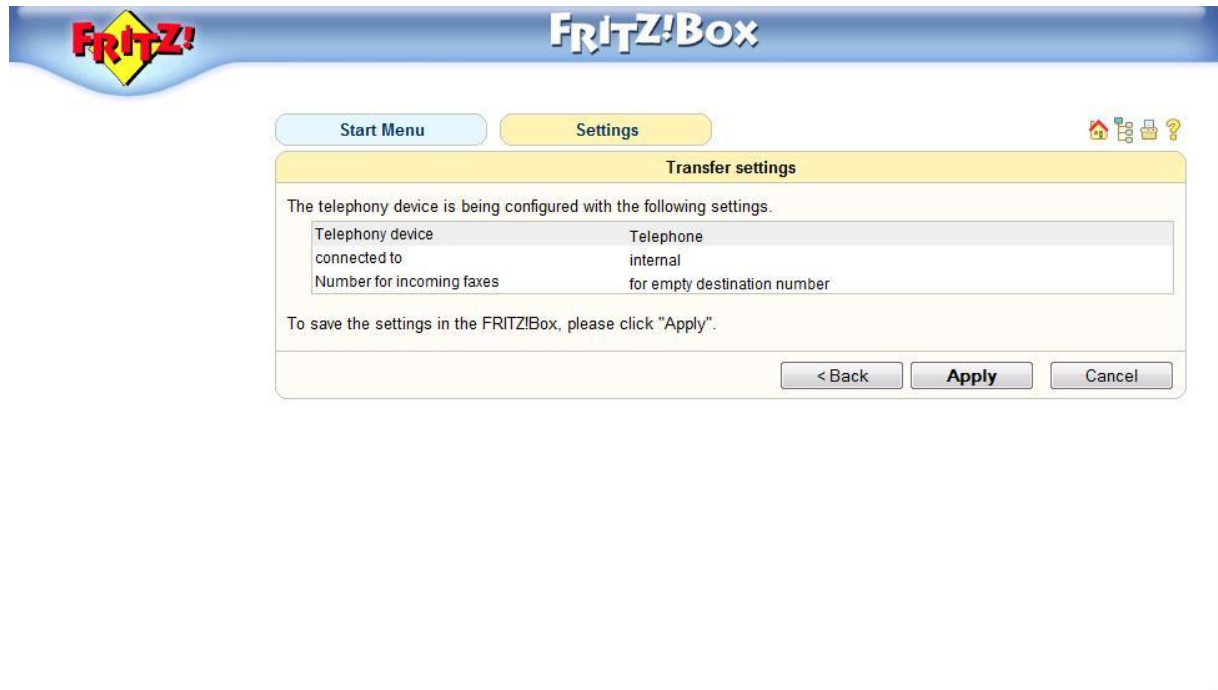

11. U heeft de installatie succesvol doorlopen. Klik op "Configure Another Device" om een tweede fax of een ander telefonie apparaat in te stellen. Of klik op Exit Wizard om de configuratie te beëindigen.

