

Koldingweg 19-1  
9723 HL Groningen

Postbus 5236  
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00  
F (050) 820 00 08  
E [callvoip@callvoip.nl](mailto:callvoip@callvoip.nl)  
W [www.callvoiptelefonie.nl](http://www.callvoiptelefonie.nl)

## **Simpl provisioning-handleiding voor Gigaset Pro (N510 / N720 IP Pro, en Maxwell Basic, 3 en 10)**

v230618MT

Het in gebruik nemen van een Gigaset Pro toestel is Simpl!  
Daarvoor biedt de Simpl telefooncentrale u provisioning: de automatische configuratie van uw toestel. Zet provisioning aan voor het toestel, vul het mac-adres in en sluit het apparaat aan.

Hieronder vindt u ons stappenplan; op de volgende pagina's vindt u gedetailleerde informatie en illustraties.

### **1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op**

Dit is op de doos te vinden. Mocht u de doos niet meer hebben kunt u deze informatie op de status pagina van het apparaat terug vinden

### **2. Log in op de Simpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken**

Zorg dat u op de Simpl centrale een gebruiker en een toestel heeft aangemaakt en gekoppeld. (voor meer informatie, zie de handleidingen in onze bibliotheek).  
Ga naar de toestel-instellingen, kies in stap 1 [Provisioning] en plak het MAC-adres en het MAC-ID.

### **3. Sluit uw toestel aan of herstart het apparaat**

U kunt nu uw apparaat aansluiten of opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het apparaat automatisch geconfigureerd. U hoeft nu enkel de handsets aan te melden en aan de juiste lijn te koppelen.

### **4. Controleer of provisioning is geslaagd!**

Controleer of provisioning geslaagd is

- door te testen of het toestel kan uitbellen
- door te testen of de gegevens goed op het account staan
- door op de Simpl centrale te kijken of het toestel is aangemeld (groen bolletje)

**Gefeliciteerd, provisioning is geslaagd!**

ING BANK 5041280  
IBAN NL66INGB0005041280  
BIC INGBNL2A  
KVK 02066541  
BTW NL1041.63.252.B01

## 1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op

Het MAC-adres en MAC-id is te vinden op sticker op de doos van het toestel.

Het MAC-adres zijn de twaalf tekens voor de streep. Het ID zijn de 4 tekens na de streep.

Deze informatie is tevens op de [Status] pagina van de Gigaset te vinden.

**Gigaset** MAXWELL IP PRO

Logout Version : 1.50

Settings **Status**

Device  
PCAP Logging

**IP Configuration**

IP address	192.168.21.147
MAC address LAN	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC address WLAN	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC address bluetooth	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC ID	aaaaaaaa <b>0BAE</b>
WLAN	On
WLAN encryption	Off
Bluetooth	Off

**Mac Adres**  
U dient het MAC Adres LAN te gebruiken voor de provisioning.

**MAC ID:**  
De laatste 4 tekens vormen het MAC ID.

## Maxwell 3 en Maxwell Basic

INSTELLINGEN **STATUS**

Toestel  
SIP-accounts  
SIP-protocol  
PCAP-netwerk trace  
Opslaggeheugen

**IP-configuratie**

IP-adres	192.168.21.138
MAC-adres	aaaaaaaaaa
Toestel naam in het netwerk	TC1
Bedrijfstijd	20 dagen 16 uren

**Poortinstellingen**

LAN-poort	0
PC-poort	1

**Software**

Firmwareversie	1.14.6-release
----------------	----------------

**Provisioning & configuratie**

Configuratie versie	0
MAC ID	AAAAAAAA <b>A1F7</b>

**Datum & tijd**

Tijd	14:34
Datum	14.09.2016
Tijdserver	pool.ntp.org
Laatste synchronisatie met tijdserver	14.09.2016 14:31

**Mac Adres**  
U dient het MAC Adres LAN te gebruiken voor de provisioning.


**MAC ID:**  
De laatste 4 tekens vormen het MAC ID.

## 2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken.

Open nu een internetvenster (bv. nieuw tabblad in uw browser) en ga in dat tabblad naar de Simmpl telefooncentrale. U kunt dan gemakkelijk het toestel aanmaken en de provisioning link op de telefooncentrale opvragen, en deze daarna op de juiste plaats in uw toestel plaatsen zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen.

Ga naar <http://panel.callvoip.nl> en log in op uw Simmpl telefooncentrale.


Kies links in het menu optie [Toestellen].

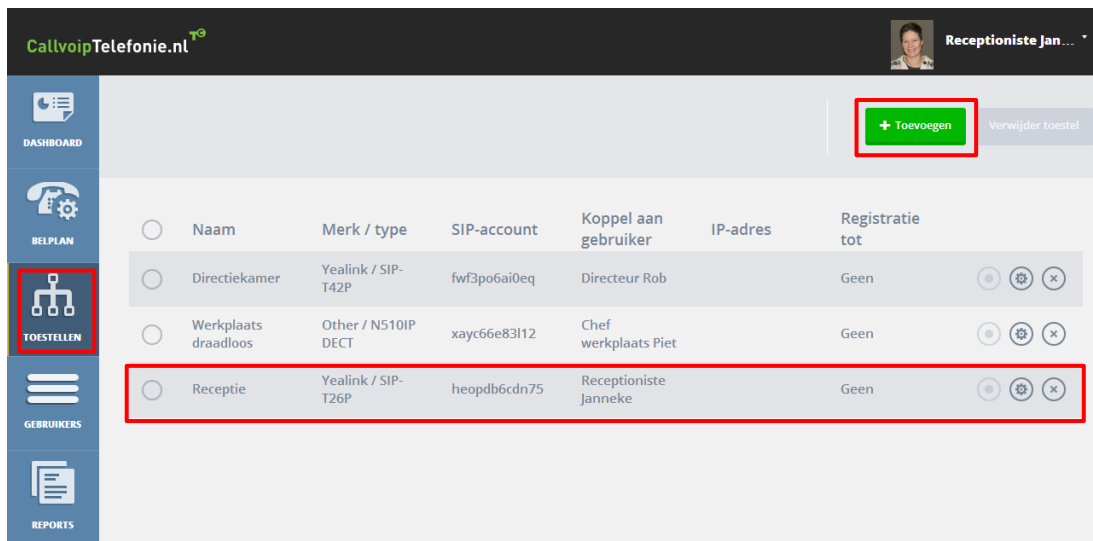

Als het toestel dat u wilt gaan gebruiken nog niet is aangemaakt, voeg dan een toestel toe door op button [Toevoegen] te klikken en doorloop de wizard. Wilt u een bestaand toestel bewerken druk dan op het tandwielletje achter het toestel.

### Stap 1

selecteer het juiste merk en type toestel. U kunt het type toestel vinden op de doos en in het menu van uw toestel:

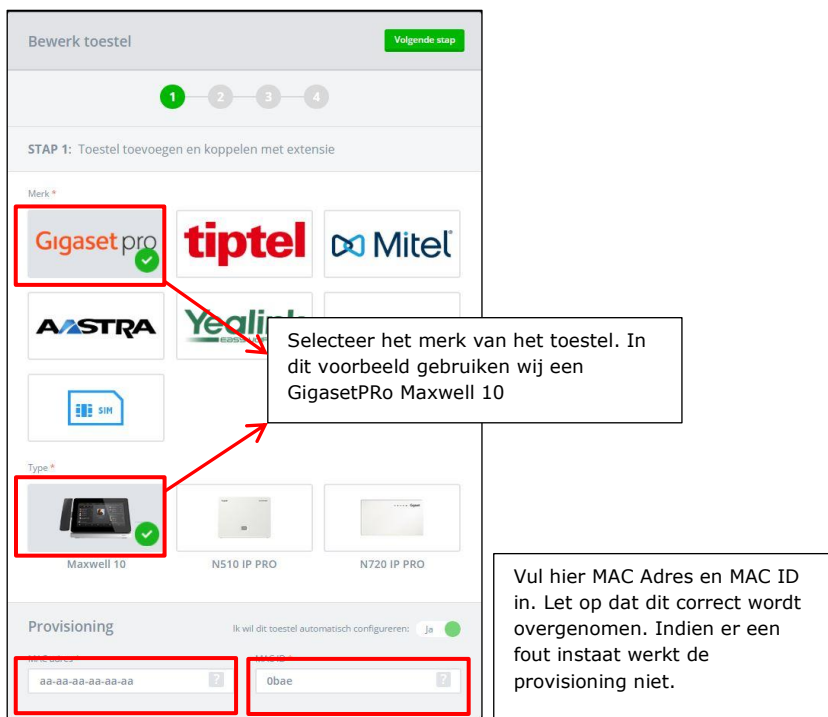

## Stap 2:

Geef het toestel een naam en evt IP beperkingen:

**Bewerk toestel** Vorige stap Volgende stap

1

2

3

4

**STAP 2:** Voeg toestel toe en koppel deze aan een gebruiker

Naam \*

Toestel 4 - Verkoopbalie ?

**TOEGESTANE IP ADRESSEN**

IP adres

Subnet

/32 - 255.255.255.255

**Hotdesking** Dit toestel mag gebruik maken van hotdesking: Nee

Vul hier de naam van het toestel in. Bijvoorbeeld Verkoopbalie, of Receptie.

Het veld bij Toegestane IP adressen hoeft niet ingevuld te worden. Dit is een optionele stap.

Mocht u deze invullen, zorg dat het WAN-IP adres wordt ingevuld.

Laat veld IP Adres leeg als u het toestel overal wilt laten werken.

Wilt u een IP beperking maken (bv toestel alleen te gebruiken op kantoor) vul dan het IP lokale IP-adres van het toestel zelf in op het kantooradres.

## Stap 3

In stap 3 vult u de lijnnamen in. Tevens kunt u de lijnen aan een gebruiker koppelen.

**Bewerk toestel** Vorige stap Bijwerken

1

2

3

4

**STAP 3:** Configureer lijnen voor toestel

U kunt meerdere lijnen aan dit apparaat toevoegen

2/12

Lijn naam \*

Verkoop

Koppel aan gebruiker

Verkoop

×

Lijn naam \*

Receptie

Koppel aan gebruiker

Receptie

×

Lijn naam \*

Koppel aan gebruiker


Maak een keuze

#### Stap 4:

Druk op Afronden.


Sluit uw toestel nu aan op het netwerk. Of als u het toestel al heeft aangesloten kunt u nu het toestel opnieuw opstarten. De provisioning vindt vervolgens automatisch plaats

**Let op:** huidige accounts in uw toestel worden overschreven.

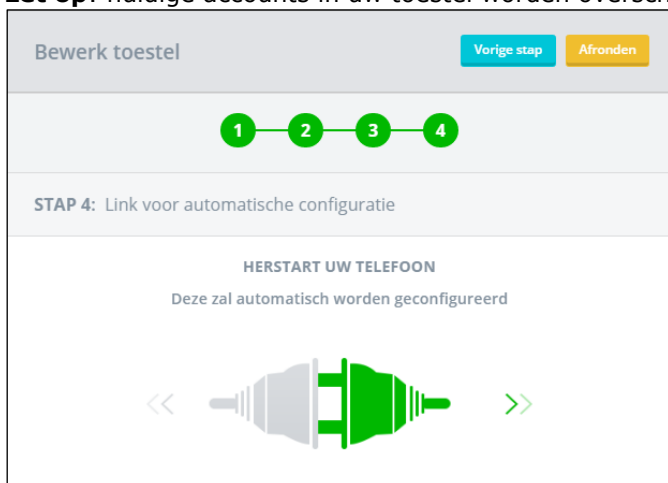

Na het herstarten kunt u controleren of de accounts in het toestel zijn gezet.

Deze informatie vindt u terug onder [telefonie] > [lijnen]

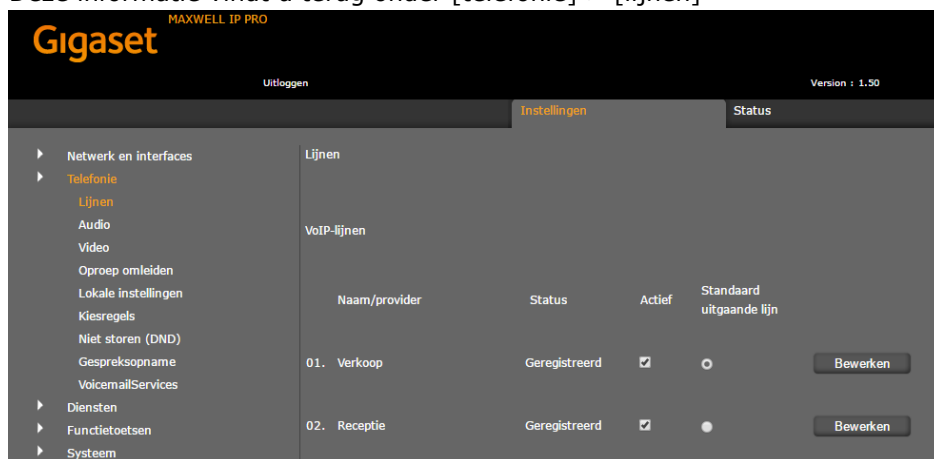

Deze informatie wordt u aangeboden door:

**CallvoipTelefonie.nl** <sup>TO</sup>

CallvoipTelefonie  
Koldingweg 19-1  
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00  
F: 050 – 820 00 08

@: [callvoip@callvoip.nl](mailto:callvoip@callvoip.nl)  
W: [www.callvoiptelefonie.nl](http://www.callvoiptelefonie.nl)

