


**Legenda GXP IP Phones**

**GrandStream GXP-2000 (4-lijns) legenda**



**GrandStream GXP-1200 legenda**

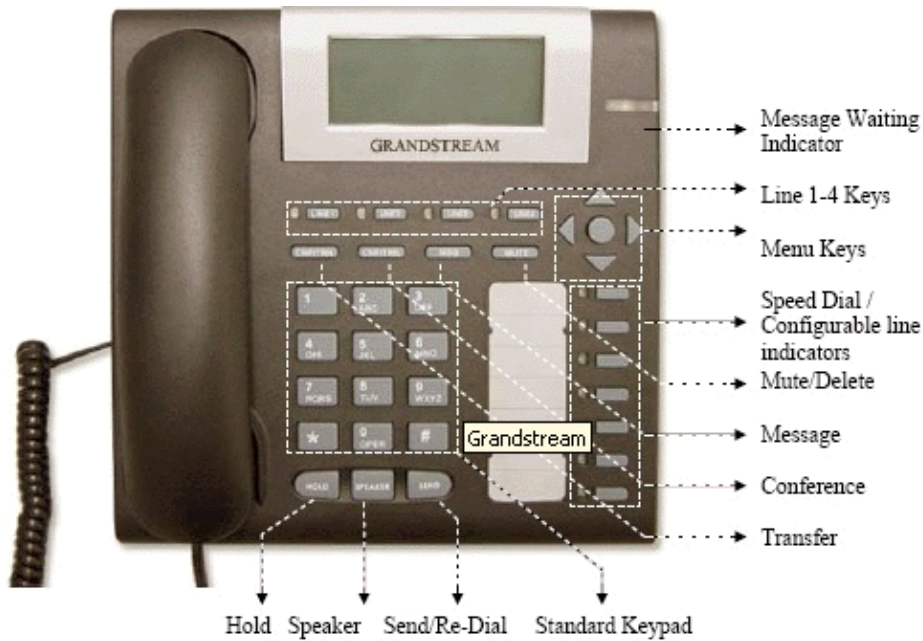

## GrandStream GXP-2020 (6-lijns) legenda



1. functietoetsen
2. 6 toetsen voor uw 6 lijnen / nummers
3. zeer groot grafisch LCD -scherm
4. softkeys voor contextgebonden acties
5. voicemail-indicator
6. voicemail-toets
7. menu-toets / enter
8. telefoonboek-toets
9. hold-toets
10. handsfree-toets
11. send-toets
12. toetsenbord
13. snelkies-toetsen (programmeerbaar)

## GrandStream GXP-2010 legenda



## GrandStream GXP: doorverbinden zonder ruggespraak

U kunt een gesprek als volgt doorverbinden zónder ruggespraak:

1. klik op button [TRF] of [TRANSFER] – het gesprek wordt in de wacht gezet
2. kies het nummer waarnaar u wilt doorverbinden
3. hang op, het gesprek gaat over op de telefoon waarnaar u heeft doorverbonden



---

## GrandStream GXP: doorverbinden met ruggespraak

U kunt een gesprek als volgt doorverbinden zónder ruggespraak:

1. druk tijdens uw gesprek op een vrije lijn-button
2. het actieve gesprek gaat in de wacht – de lijnbutton start met knipperen
3. bel het nummer waarnaar u wilt doorverbinden en houdt ruggespraak
4. druk nu op button [TRF] / [TRANSFER]
5. klik dan op de knipperende lijn = het gesprek dat in de wacht staat
6. het gesprek is nu doorverbonden; u kunt ophangen



---

\* **TIP 1:** extern doorverbinden werkt ook elk willekeurig telefoonnummer, bv. een mobiel nummer, thuisnummer of wat voor nummer dan ook.

\* **TIP 2:** als u het nummer, waarnaar u wilt doorverbinden, wilt bellen met een specifieke VoIP-account (bv. account 2), toets dan meerdere malen op een lijn-button en zie in het display met welke account er wordt gebeld.

\* **TIP 3:** Voor CallVoip-gebruikers: het is handig om verkorte kiesnummers in de CallVoip-telefooncentrale aan te maken als centraal telefoonboek waarnaar alle aangesloten telefoons luisteren.

## GrandStream GXP: conferentie- of vergadergesprek

U kunt een gesprek als volgt doorverbinden zónder ruggespraak:

1. druk tijdens uw gesprek op een vrije lijn-button
2. het actieve gesprek gaat in de wacht – de lijnbutton start met knipperen
3. bel het nummer van de conferentie-/vergaderpartner en introduceer
4. druk nu op button **[CONF]**
5. klik dan op de knipperende lijn = het gesprek dat in de wacht staat
6. alle drie gesprekspartners zijn nu met elkaar verbonden, uw vergadering start



---

## GrandStream GXP: gesprek in de wacht zetten

U plaatst een gesprek in de wacht door te klikken op **[HOLD]**. Uw gesprekspartner luistert dan naar de wachtmuziek van de CallVoip Telefooncentrale. U kunt ook even enkel de microfoon uitschakelen om kort ruggespraak te plegen: hiervoor klikt u op **[MUTE]**.

\* Op uw verzoek kan de standaard wachttoon door ons worden gewijzigd in een geluidsfragment van uw keuze. Dit fragment dient rechtenvrij te zijn en niet te zwaar.

---

## GrandStream GXP: nieuwe voicemail afluisteren

De GrandStream heeft een LED-indicator voor voicemail: de indicator gaat knipperen zodra er nieuwe berichten zijn in uw voicemailbox. Het adres van uw voicemailbox kunt u in het blad met accountgegevens invullen. Voor een CallVoip-account kunt u hier noteren **[1233]**.

Zodra er een nieuw bericht is, gaat de LED-indicator knipperen. Druk op toets **[MSG]** of de toets met het envelopje om uw voicemailbox te bellen en het bericht af te luisteren.

U kunt ook op deze toets klikken om uw voicemail-meldtekst te wijzigen: hiertoe belt u naar uw voicemail en kiest u in het voicemail-menu:

[3. Personal Options] > [3. Greetings] > [2. Personal Greeting] > [2. Record personal Greeting] > spreek uw tekst in na de piep > toets #

**TIP:** wilt u voicemail afluisteren van een andere CallVoip-account, bel dan naar [020-716 3 716] en toets hier het account ID (31... of 777...) en uw password (standaard: 777, wijzigbaar) in. U kunt het nummer **020-7163716** ook als voicemail ID in de GrandStream programmeren zodat u via de **MSG**-button direct hier terecht komt.

## GrandStream GXP: andere ringtone voor bekende nummers

Op de configuratie-pagina van de GrandStream, tabblad [Advanced Settings] kunt u aangeven dat er voor inkomende gesprekken met een specifiek nummer een bepaalde, afwijkende ringtone wordt afgespeeld. Zo weet u snel dat een specifiek nummer belt. De ondersteuning hiervoor is slechts beperkt: u kunt maar drie ID's ingeven waarbij dit het geval is.

<i>Distinctive Ring Tone:</i>	Custom ring tone 1, used if incoming caller ID is	<input type="text"/>
	Custom ring tone 2, used if incoming caller ID is	<input type="text"/>
	Custom ring tone 3, used if incoming caller ID is	0505264933

Indien u een bedrijfssituatie heeft, waarbij u alle telefoons met het zelfde nummer laat uitbellen, dan zou u dit nummer in één van de velden kunnen plaatsen. Zodra een eigen toestel naar een ander eigen toestel belt, zal de afwijkende ringtone worden afgespeeld.

Om zelf ringtones naar de telefoon te uploaden, zie onze aparte handleiding.

---

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP  
Koldingweg 19-1  
9723 HL GRONINGEN

T 050-526 49 33

F 050-526 49 63

[callvoip@callvoip.nl](mailto:callvoip@callvoip.nl)

[www.callvoiptelefonie.nl](http://www.callvoiptelefonie.nl)

CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.